


シリコーンゴムシート

Silicone Rubber Sheet

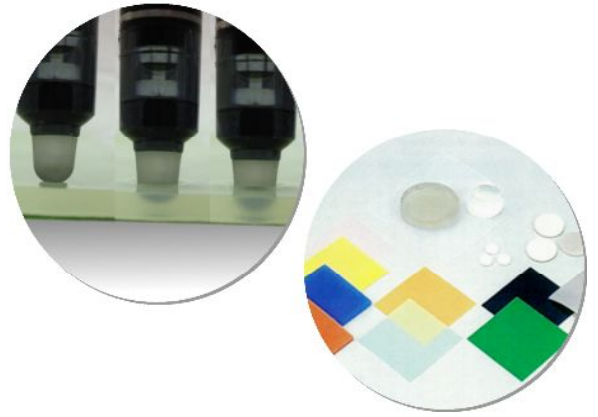

低硬度領域で硬度 0 からの各種硬度の種類を揃えております。

- Various ultra-low hardness available from 0 (ASKER C)

ゴム厚み 0.3mm から対応いたします。

- Very thin thickness available from 0.3 mm

表面の粘着性の異なる（強粘着・弱粘着）タイプを揃えております。

- Adhesion of surface: both of Strong type and Weak type

粘着テープ付きタイプは基材にそのまま貼り付けてご使用になれます。

- Sheets with adhesive tape can be adhered to substrate directly

標準仕様 Characteristics

	硬度(ASKER C) Hardness	厚み(mm) Thickness	サイズ(mm) Size	基材 Substrate
LQ type 強粘着性 Strong Adhesion	0 度 2 度 5 度	0.3 0.5 1.0	300 x 300	*粘着剤付 PET フィルム PET film with adhesive attached
LQR type 弱粘着性 Weak Adhesion	10 度 15 度 20 度 others	1.5 2.0 others	300 x 600 300 x 900	* 粘着剤付 PET フィルム PET film with adhesive attached * バークライト Bakelite attached * その他 Others

※硬度、厚み、その他仕様につきましてはご相談ください。

We will supply products of the requested thickness, hardness and other specifications. Please contact us.

LM type: スタンダードのシリコーンゴムシートです。 Normal Silicone Rubber Sheet

LM Type		0.3	300 x 300
	10 度	0.5	
	20 度	1.0	
	30 度	2.0	500 x 500
	40 度	3.0	
	50 度	4.0	
	others	5.0	
	others		

※硬度、厚み、その他仕様につきましてはご相談ください。

引裂き強度の高い高引裂グレードや、導電タイプもご用意しております。

We will supply products of the requested thickness, hardness and other specifications.

We are offering also High Tensile Strength Type and Electrically Conductive Type. Please contact us if you have any request.



お問い合わせ先：

株式会社渡辺商行

TEL : 03-3241-9160